

Grenå Skyttekreds
v/ Michael Collstrup Petersen
Dolmer Bygade 18
Dolmer
8500 Grenaa

+ bilag

Vedr. godkendelse af 25 m skydebane til IPSC-skydning.

I henhold til våbenlovens § 7 sammenholdt med skydebanebekendtgørelsens § 14 er der den 4. juni 2012 sammen med Justitsministeriets Skydeinspektør Erik Jensen, politiassistent Claus Duch, samt Kristian Larsen og Dem som repræsentanter for skytteforeningen foretaget eftersyn af skydebanen beliggende:

25 m pistolbane, Grenå Skyttekreds, Næsgårdvej 5, 8500 Grenå


i anledning af Deres ansøgning om at få skydebanen godkendt til IPSC-træning med pistol.

Justitsministeriets Skydeinspektør udfærdigede rapport (vedlagt i kopi), hvorefter han kunne anbefale, at politiet udstedte godkendelse og instruks for brugen af pistolbanen til IPSC-træning.

Den ansøgte godkendelse meddeles hermed i medfør af skydebanebekendtgørelsen på følgende vilkår:

- Medsendte instruks for brugen af skydebanen til pistolskydning til nøje overholdes.
- Godkendelsen kan til enhver tid tilbagekaldes.
- Skytteforeningen skal til enhver tid være medlem af Dansk Sportskytte Forbund (DSF) og
- Nyt periodisk eftersyn af skydebanen skal aftales med politiet inden overskridelse af godkendelsesperioden.

Med venlig hilsen

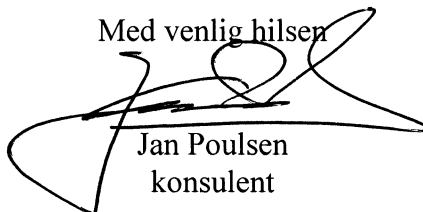

Jan Poulsen
konsulent

INSTRUKS

for brugen af skydebane til

Pistolskydning.

Denne instruks gælder udelukkende for IPSC-skydning, skydning mod stålmål samt 12,5 m skydning godkendt af Dansk Skytteunion, samt efter nedennævnte bestemmelser og vilkår.

Forening eller skydebanens navn: Grenå Skyttekreds

Banens beliggenhed (adresse): Næsgårdvej 5, 8500 Grenå

**INSTRUKSEN (kopi) SKAL VÆRE MEDBRAGT AF SKYDELEDEREN UNDER SKYDNING
ELLER VÆRE OPHÆNGT PÅ IØJNEFALDENDE PLADS PÅ SKYDEBANEN, SÅLEDES AT
ALLE SIDER AF INSTRUKSEN ER SYNLIGE.**

Al skydning skal ledes af en skydeleder, der har ansvaret for, at de almindelige sikkerheds-bestemmelser og nedennævnte særlige vilkår overholdes.

1. Ejer- og brugerforhold:

a. Ejer af banen: Grenå Skyttekreds

b. Varig bruger af banen: Grenå Skyttekreds

2. Baneanlægget består af:

a. Antal standpladser: 1 b. Antal skydebaneafsnit: 1 c. Skudretning: 3070 TS

3. Anvendelse:

Banen må kun anvendes af medlemmer af foreninger under Dansk Skytte Union med gyldig licens eller anden bemyndigelse (se endvidere pkt. 6. g.)

Banen må kun anvendes til kontrolleret skydning.

Der må kun anvendes:

- a. **Våben:** Godkendte og registrerede pistoler og revolvere med kaliber til og med 9,65 mm.
- b. **Ammunition:** Alm. forekommende ammunitionstyper til ovennævnte våben. Ved skydning mod skiver/mål af stål, skal ammunitionen have en udgangshastighed (V0) på min. 200 m/sek.
- c. **Skudafstand(e):**
 - a. Mod gennemskydelige mål og stålmål anbragt i holdere på forvoldens bagside: min. 8 m.
 - b. Mod mål i duellanlæg: 12,5 og 25 m

4. Skive-/målopstilling og afdækning:

- a. Foran og bag en skive-/målopstilling må der ikke forekomme sten eller materialer, der kan afstedkomme opspringere eller afbøjninger af skudbanen.
- b. Skiver/mål opstilles:
 - i duellanlægget (gennemskydelige mål),
 - på forvoldens bagside (gennemskydelige mål og max. 3 stålmål ud for standplads 6, 8 og 10), således at de tilsigtede retningspunkter ikke placeres højere end centrum af de ordinære skiver i duellanlægget og målets underkant min. 20 cm over forvoldens overkant,og således i højden, at der ikke i nogen anvendt skydestilling skydes over vandret.
- c. Stålmål uden afdækning kan benyttes såfremt:
 - der anvendes stålplade af min. 10 mm tykkelse og af hårdhed på min. 400 Brinell,
 - målene opstilles, så der opnås vinkelret anslag, samt
 - stålmålene opsættes i bildæk med et ekstra bildæk på bagsiden for at opfange evt. rikochetter.
- d. Afdækning af hårde genstande på banen:
 - Skiveholdere, beton, metal m.m., der ikke er fremstillet af gennemskydeligt materiale, samt øvrige hårde genstande på banen skal afdækkes med min. 38 mm træ inden for sikkerhedsvinklen.

5. Afspærringsforanstaltninger og advarsler:

- a. **Fast afspærring:** (Såfremt der henvises til tegning af anlægget, skal denne ophænges sammen med instruks). Der henvises til den udarbejdede instruks for alm. 25 m skydning på banen.
- b. **Foranstaltninger inden skydning:**
 - (1) Under skydning på kortere afstand end 25 m skal der være opstillet standpladsflag bag skytten.
 - (2) Under skydning fra en aktuel standpladslinje skal alle genstande foran denne være fjernet.


6. Supplerende vilkår:

- a. Brug af lyssporammunition er forbudt.
- b. Tekst på advarselsskilte skal være læselig.
- c. Der skal føres nøje tilsyn med banen. Kuglefang og baneoverflade skal holdes fri for større sten og bevoksning.

- d. Opståede skader, der ændrer forudsætningerne for banens godkendelse, skal straks udbedres.
- e. Det skal straks meldes til politiet, såfremt der i banens bagland anlægges trafikårer, beboelsesbygninger eller lignende.
- f. Der må ikke uden politiets tilladelse foretages nogen form for ændringer af eller på banen.
- g. Evt. øvrige vilkår:
- (1) Ved IPSC-skydning skal deltagerne skal være erfarne skytter, der har modtaget og bestået uddannelse godkendt af Dansk Skytte Union (licensindehavere) eller være erfarne skytter med en tilsvarende uddannelse eller være elever på et af Unionen godkendt licenskursus.
 - (2) Ved IPSC-skydning og skydning mod stålmål må der max. skyde 1 skytte ad gangen.
 - (3) Skytten skal følges af en skydeleder.
 - (4) Skydelederen eller den af denne udpegede ansvarlige leder, der begge skal være uddannet til opgaven jf. Dansk Skytte Unions bestemmelser, skal overvåge skytten under skydningen.
 - (5) Kun skytter med A+ licens må træne selvstændigt.
 - (6) Deltagerne, herunder skydelederen og andre personer, der opholder sig på pågældende bane, skal bære briller.
 - (7) Ved bevægelse med ladt våben skal skyttens standpladser være afmærket som bokse.
 - (8) Underlaget, hvor skytten bevæger sig med ladt våben, skal være jævnt og uden hindringer for bevægelsen.
 - (9) Ved skydning på 12,5 m afstand (Tjenestevåbenprogram) må der skyde max. 2 skytter ad gangen (ud for standplads 3 og 8).

Nærværende instruks er godkendt af politiet:

_____ Aarhus _____, den 14. august 2012 _____

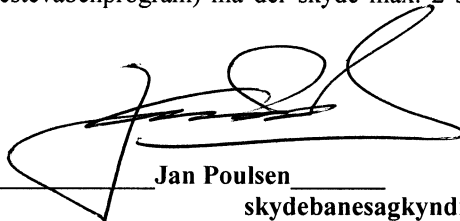

Jan Poulsen
skydebanesagkyndig

Banen skal synes igen senest: 1. maj 2013

JUSTITSMINISTERIETS SKYDEINSPEKTØR

Major Erik Jensen

FOTOKOP

6. juni 2012
JSI/EJ 12-31

Til:

Østjyllands Politi

att.: politiassistent, skydebanesagkyndig Jan Poulsen

Vedr.: **Rapport om syn af 25 m bane til IPSC-skydning i Grenå Skyttekreds.**

Ref.: a. Justitsministeriets bekendtgørelse om skydebaners indretning, anlæggelse og anvendelse af 23. april 2004.

b. Justitsministeriets ”Vejledning om civile skydebaners anlæggelse og indretning”.

Undertegnede har den 4. juni 2012 besigtiget Grenå Skyttekreds 25 m pistolbane for at vurdere hvilke sikkerhedsmæssige vilkår, der kræves - jf. ref. a. og b. – såfremt banen skal godkendes til:

- IPSC-skydning, herunder
- skydning mod stålmål, samt
- til 12,5 m skydning (Tjenestevåbenprogram).

I besigtigelsen deltog politiassistent, skydebanesagkyndig Jan Poulsen, politiassistent Claus Duch og Kristian Larsen, Grenå Skyttekreds.

Foreningen ønskede banen godkendt til skydning på 12,5 m afstand, hvilket er en godkendt skydeart (Tjenestevåbenprogram). Det aftaltes, at skydelinjen (12,5 m fra duelanlægget) markeres med nedgravet græsarmering.

Foreningen ønskede endvidere skydning mod stålmål og gennemskydelige mål på 8 m afstand og gennemført som IPSC-skydning med træk fra hylster og bevægelse sideværts med ladet våben.

Det aftaltes:

- at der markeres en skydelinje på 8 m afstand fra forvoldens bagside, idet skiver/mål opsættes der,
- at der anlægges ”bokse”, hvorfra skydningen mod stålmål skal foregå,
- at målene opstilles, så der ikke i nogen skydestilling skydes over vandret, samt at der er min. 20 cm mellem målenes underkant og forvoldens overkant,
- at mål og bokse opstilles, så der opnås vinkelret anslag,
- at stålmål fremstilles af min. 10 mm stål, af hårdhed 400 – 500 Brinell,
- at stålmålene indkapsles i bildæk med et yderligere bildæk hæftet bag på det forreste for at opfange rikochetter,
- at skiveholdere, beton, metal m.m., der ikke er fremstillet af gennemskydeligt materiale, samt øvrige hårde genstande på banen skal afdækkes med min. 38 mm træ, samt
- at der ved skydning på stålmål anvendes ammunition med udgangshastighed på min. 200 m/sek.

Det indstilles, at banen godkendes til ovennævnte skydninger under hensyn til den udarbejdede instruks (udkast) for banens brug.

Erik Jensen